

LUMIA Street MZ3


CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- IP 65
- Obudowa z aluminium i poliwęglanu
- Średnica mocowania 40-60 mm




- IP 65
- Material AL+PC
- Diameter 40-60 mm

KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

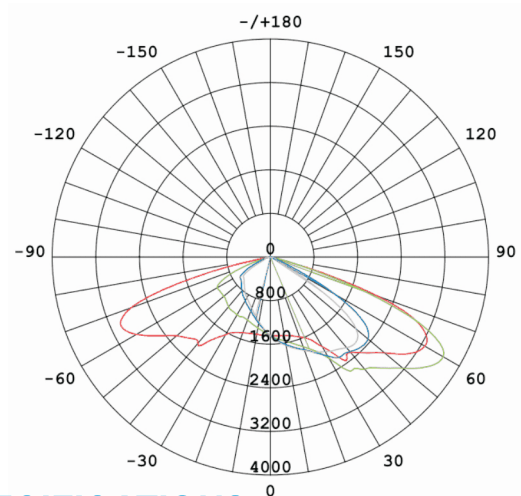

WYMIARY / DIMENSIONS

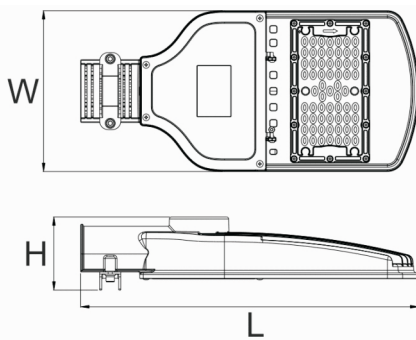

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Type	Input Voltage	Fixture Power	Chip	Trwałość	Fixture Dim.	Colour Temp.	Luminous Flux
	Type	Napięcie (V)	Moc Oprawy (W)	Dioda LED	Llife span (h)	Wymiary L x W x H (mm)	Temperatura Barw (K)	Strumień Świetlny (lm)
	MZ3	220-240	30 ²	3030	50 000	400x190x86	5000 ¹	3600
	MZ3	220-240	40 ²	3030	50 000	400x190x86	5000 ¹	4600
5902838493144	MZ3	220-240	50	3030	50 000	400x190x86	4000 ¹	6000
5902838493137	MZ3	220-240	50	3030	50 000	400x190x86	5000 ¹	6000
	MZ3	220-240	60 ²	3030	50 000	400x190x86	5000 ¹	6900

¹ Inne temperatury barwowe (3000-6500K) dostępne są na specjalne zamówienie - czas realizacji 10-12 tygodni.

² Oprawy dostępne są na zamówienie - czas realizacji 10-12 tygodni.