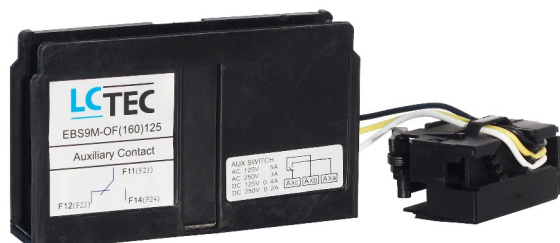


**STYK POMOCNICZY DO
ROZŁĄCZNIKÓW EBS9MG ORAZ
WYŁĄCZNIKÓW EBS9MRT**
**SERIA:
EBS9M-OF**
Auxiliary contact / Hilfskontakt / Pomocny kontakt / Pomocny kontakt / Kiegészítő kapcsolat.


Styk pomocniczy umożliwia przekazanie informacji odnośnie stanu rozłącznika lub wyłącznika kompaktowego (załączony / wyłączony). Może m.in. sterować sygnalizacją w przycisku ppoż.

The auxiliary contact enables the transmission of information regarding the status of the disconnect or molded case circuit breaker (on/off). It can control the signaling in the fire protection button.

Zakres napięcia znamionowego
AC 125–250 V

Obciążalność znamionowa styku
5A (AC 125V), 3A (250V)

Rodzaj styku
zwierny, rozwierny



Napięcie znamionowe / <i>Rated voltage</i>	Un [V]	AC 125 – 250
		DC 125 – 250
Częstotliwość znamionowa / <i>Rated frequency</i>	f [Hz]	50/60
Prąd znamionowy (napięcie AC) / <i>Nominal current (AC voltage)</i>	[A]	5 (125V)
		3 (250V)
Prąd znamionowy (napięcie DC) / <i>Nominal current (DC voltage)</i>	[A]	0.4 (125V)
		0.2 (250V)
Rodzaj styku / <i>Type of contact</i>		NO, NC / C, O

Dane techniczne / Specifications

EAN	Kompatybilność / <i>Compatibility</i>				Pakowanie
EAN	EBS9MG	EBS9MRT	EBS1MG	EBS1M	Packing
5902838498620	125	125	-	-	1/1
5902838498637	160A	160	-	-	1/1
5902838498644	250A	250A	-	-	1/1
5902838498651	400A	400A	-	-	1/1
5902838498668	600A	600A	-	-	1/1
5902838498675	800	800	-	-	1/1
5902838498682	-	-	1250	1250	